


# CORREDERA

600

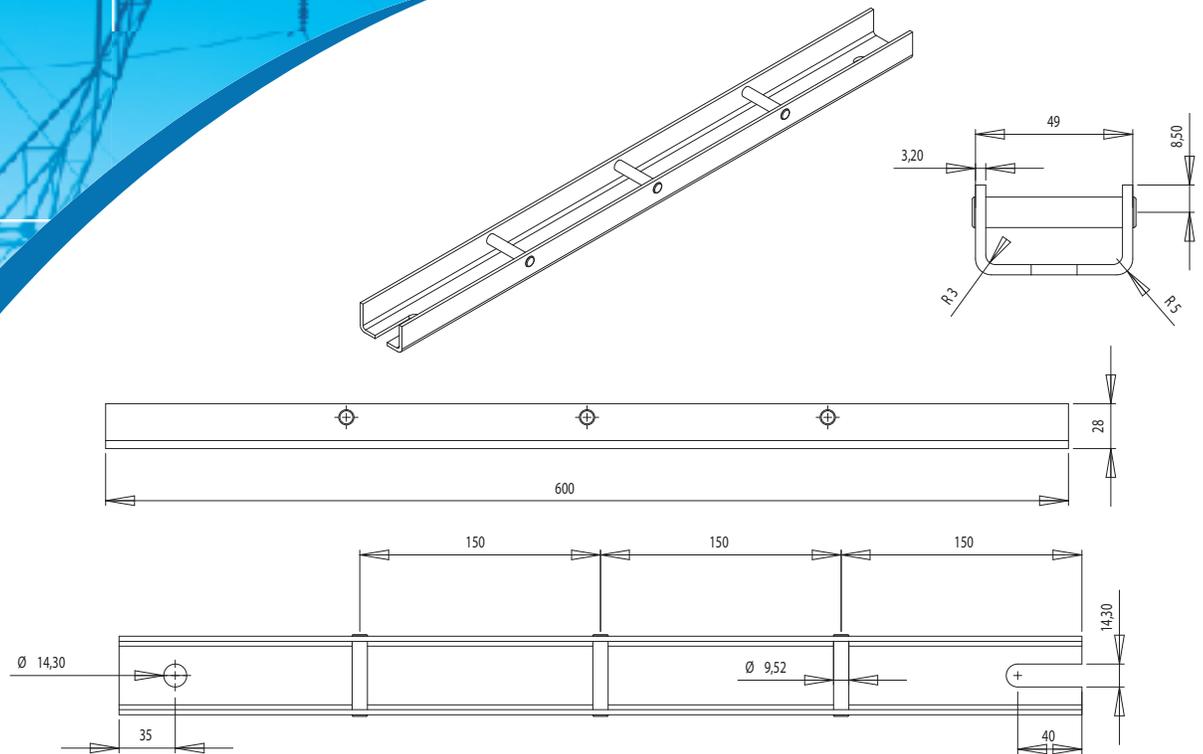

## ESPECIFICACIONES GENERALES

	DESCRIPCIÓN	NORMAS APLICADAS
MATERIA PRIMA	Rollo Lamina Cal-11 Redondo 3/8" A-36	NMX-B-254-1987 Inspección en Recibo
DIMENSIONES	Milímetros (Dibujo sin escala)	Muestreo con un AQL de 2.5
TOLERANCIAS	Corte ± 2.0 Barrenado + 1.5 Troquelado Distancia centros ± 1.5 Gramil ± 1.5	NRF-023-CFE-2009
ACABADO		
ACCESORIOS	Galvanizado por inmersión en caliente.	NMX-H-004-2008 (Certificado del Proveedor)
EMPAQUE	Cantidad 1 piezas.	NRF-001-CFE-2007
PESO TEÓRICO	Aprox. 1.460 kgs.	
USO Y APLICACIÓN	Soportar ménsulas y cables en pozo de visita y bóveda de distribución subterráneas.	ESPECIFICACIÓN CFE2Dl00-06 REV 110808