


1.80 m

6 m

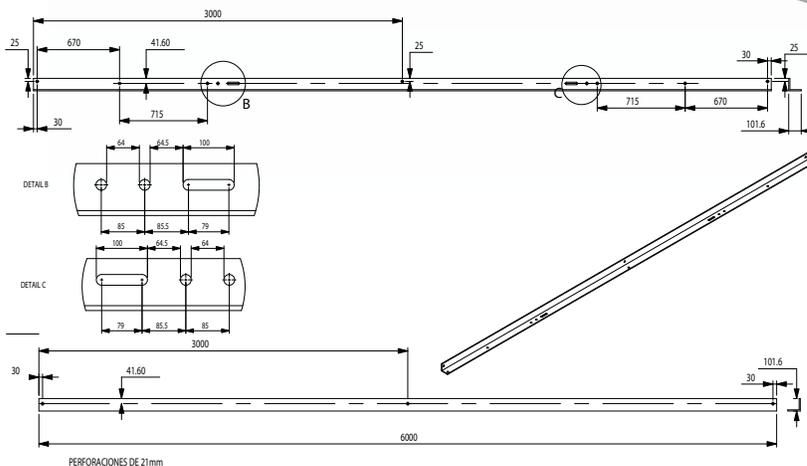

● **CRUCETA**
A4R

ESPECIFICACIONES

| | DESCRIPCIÓN | NORMAS APLICADAS |
|------------------|--|---|
| MATERIA PRIMA | Ángulo 3/8" x 4" x 240" A-36 | NMX-B-254-CANACERO-2008 Inspección en Recibo |
| DIMENSIONES | Milímetros (Dibujo sin escala) | Muestreo con un AQL de 2.5 |
| TOLERANCIAS | Corte ± 3.0 Barrenado + 2.0 Troquelado Gramil ± 1.5 Distancia centros ± 1.5 | NRF-023-CFE-2009 |
| ACABADO | Galvanizado por inmersión en caliente. | NMX-H-004-SCFI-2008 (Certificado del Proveedor) |
| ACCESORIOS | | |
| EMPAQUE | El peso no debe exceder 1000 kgs. | NRF-001-CFE-2007 |
| PESO TEÓRICO | Aprox. 91.85 kgs. | |
| USO Y APLICACIÓN | Anclaje de conductores en estructuras tipo "H", en líneas de distribución. | ESPECIFICACIÓN CFE2C900-18 REV 110804 |