



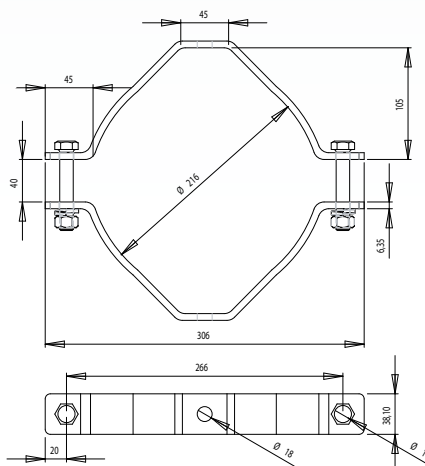

## ABRAZADERA 2BD

### ESPECIFICACIONES

|                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                        | NORMAS APLICADAS                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIA PRIMA    | Solera 1/4" x 1-1/2" A-36                                                                                                                          | NMX-B-254-CANACERO-2008<br>Inspección en Recibo                                                     |
| DIMENSIONES      | Milímetros (Dibujo sin escala)                                                                                                                     | Muestreo con un AQL de 2.5                                                                          |
| TOLERANCIAS      | <div>Corte ± 2.0</div> <div>Barrenado ± 1.5</div> <div>Troquelado Distancia centros ± 1.15</div> <div>Gramil ± 1.15</div> <div>Formado ± 1.5</div> | NRF-023-CFE-2009                                                                                    |
| ACABADO          | Galvanizado por inmersión en caliente.                                                                                                             | NMX-H-004-SCFI-2008 (Certificado del Proveedor)                                                     |
| ACCESORIOS       | <div>Rondana de presión 1/2" G.I.C.</div> <div>Tornillo máquina cc 1/2" x 3" u.n.c. G.I.C.</div> <div>Tuerca 1/2" u.n.c. G.I.C.</div>              | <div>NMX-H-148-1991</div> <div>NMX-H-118-1996 Y NMX-H-146-SCFI-1996</div> <div>NMX-H-133-1991</div> |
| EMPAQUE          | Cantidad 20 piezas.                                                                                                                                | NRF-001-CFE-2007                                                                                    |
| PESO TEÓRICO     | Aprox. 1.800 kgs.                                                                                                                                  |                                                                                                     |
| USO Y APLICACIÓN | Fijar bastidores, soporte SPA, soporte angular V, en líneas y redes de distribución.                                                               | ESPECIFICACIÓN CFE2A100-02<br>REV 110803                                                            |