
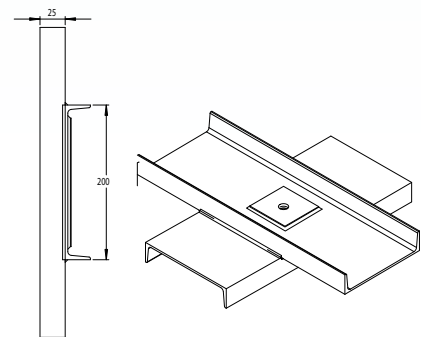


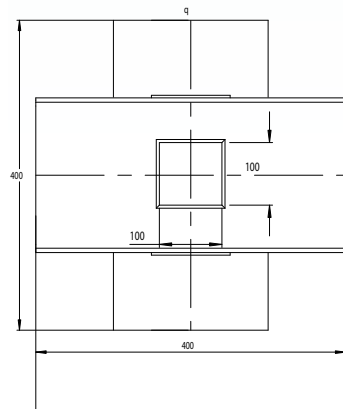

● ANCLA A2

ESPECIFICACIONES

	DESCRIPCIÓN	NORMAS APLICADAS
MATERIA PRIMA	Rollo Lamina Cal-12 AC	NMX-B-254-CANACERO-2008 Inspección en Recibo
DIMENSIONES	Milímetros (Dibujo sin escala)	Muestreo con un AQL de 2.5
TOLERANCIAS	Corte ± 2.0 Troquelado Barrenado $+ 1.5$ Gramil ± 1.5 Formado $+ 0.5$	NRF-023-CFE-2009
ACABADO	Galvanizado por inmersión en caliente.	NMX-H-004-SCFI-2008 (Certificado del Proveedor)
ACCESORIOS	Placa PL-1 G.I.C. Tuerca 5/8" u.n.c. G.I.C.	CFE-2P400-71 NMX-H-133-1991 Y NMX-H-146-SCFI-1996
EMPAQUE	Sobre tarima.	NRF-001-CFE-2007
PESO TEÓRICO	Aprox. 4.857 kgs.	
USO Y APLICACIÓN	Sujeta el perno de ancla en estructuras para líneas de distribución	ESPECIFICACIÓN CFE2A400-99 REV 970905